

LCT-FGO

FrigoCarbonatore con Sistema ad Osmosi Inversa
Water Cooler & Soda with Reverse Osmosis System Built-in



Erogatore d'acqua osmotizzata
fredda, fredda frizzante e
temperatura ambiente

Capacità carbonatore: 2,50 l



Water dispenser w/ro system built-in
Cool still, sparkling and
ambient water.

Carbonator capacity: 2,50 l

- EFFICIENTE
- SILENZIOSO
- COMPATTO
- NESSUNA ESIGENZA DI RICIRCOLO ARIA

- HIGH PERFORMANCE
- SILENT
- COMPACT
- NO REQUIREMENT AIR CIRCULATION



ACQUISSIMA
VECONIZZIVA

LCT-FGO

FrigoCarbonatore con Sistema ad Osmosi Inversa
Water Cooler & Soda with Reverse Osmosis System Built-in

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sezione FrigoCarbonatore:

Capacità carbonatore	2,50 l (1,5 l erogata)
Alimentazione	220 V 50 Hz
Gas	R134A a norma CFC
Compressore	1/1 Hp ermetico
Raffreddamento	sistema di refrigerazione del gas R134 a liquido, refrigerazione acqua erogata banco a secco



Sezione Osmosi Inversa:

	VERSIONE 60 l/h	VERSIONE 90 l/h
Motore	180 W - 220 V - 50 Hz raffreddamento a liquido	
Pompa	rotativa a palette capacità 200 l/h	300 l/h
Membrane Osmotiche	n° 2 2012 - 100 GPD TFC	n° 2 2012 - 150 GPD TFC
	(Thin Film Composite) by FilmTec	
Filtro	per sedimenti in-line da 12" - 5 micron	
Filtro	carbone attivo alimentare in-line da 12" - 5 micron	
Produzione acqua osmotizzata	60 l/h (+/- 10%)	90 l/h (+/- 10%)
Pressione d'esercizio	8 bar	
Pressione acqua in entrata	min 2 bar - max 5 bar	
Sistema di controllo	centralina di controllo con sistema anti-allagamento	
Peso	28 kg	
Dimensioni	248 x 386 x 390 mm (L-H-P)	

TECHNICAL FEATURES

Cooler and carbonator section:

Carbonator capacity	2.50 l (1.5 l delivered)
Power supply	220 V 50 Hz
gas	R134a in accordance with CFC
Compressor	1/1 Hp sealed
Cooling	water-cooled system dry Bank



Reverse Osmosis Section:

	VERSION 60 l/h	VERSION 90 l/h
Engine	180W - 220V - 50Hz liquid cooling	
Pump	Rotary vane capacity 200 l/h	300 l/h
Osmotic membrane	n° 2 2012 - 100 GPD TFC	n° 2 2012 - 150 GPD TFC
	(Thin Film Composite) by FilmTec	
Filter	sediment in-line 12" - 5 micron	
Filter	activated carbon in-line 12" - 5micron	
Water production	60 l/h (+/- 10%)	90 l/h (+/- 10%)
Working pressure	8 bar	
Incoming water pressure	min 2 bar - max 5 bar	
Control system	anti-flooding system	
Weight	28 kg	
Dimensions	248 x 386 x 390 mm (L-H-D)	

LCT-FGO-UP

FrigoCarbonatore con Sistema ad Osmosi Inversa

Water Cooler & Soda with Reverse Osmosis System Built-in



Erogatore d'acqua osmotizzata
fredda, fredda frizzante e
temperatura ambiente

Capacità carbonatore: 2,50 l




Water dispenser w/ro system built-
Cool still, sparkling and
ambient water.

Carbonator capacity: 2,50 l

- EFFICIENTE
- SILENZIOSO
- COMPATTO
- NESSUNA ESIGENZA DI RICIRCOLO ARIA

- HIGH PERFORMANCE
- SILENT
- COMPACT
- NO REQUIREMENT AIR CIRCULATION

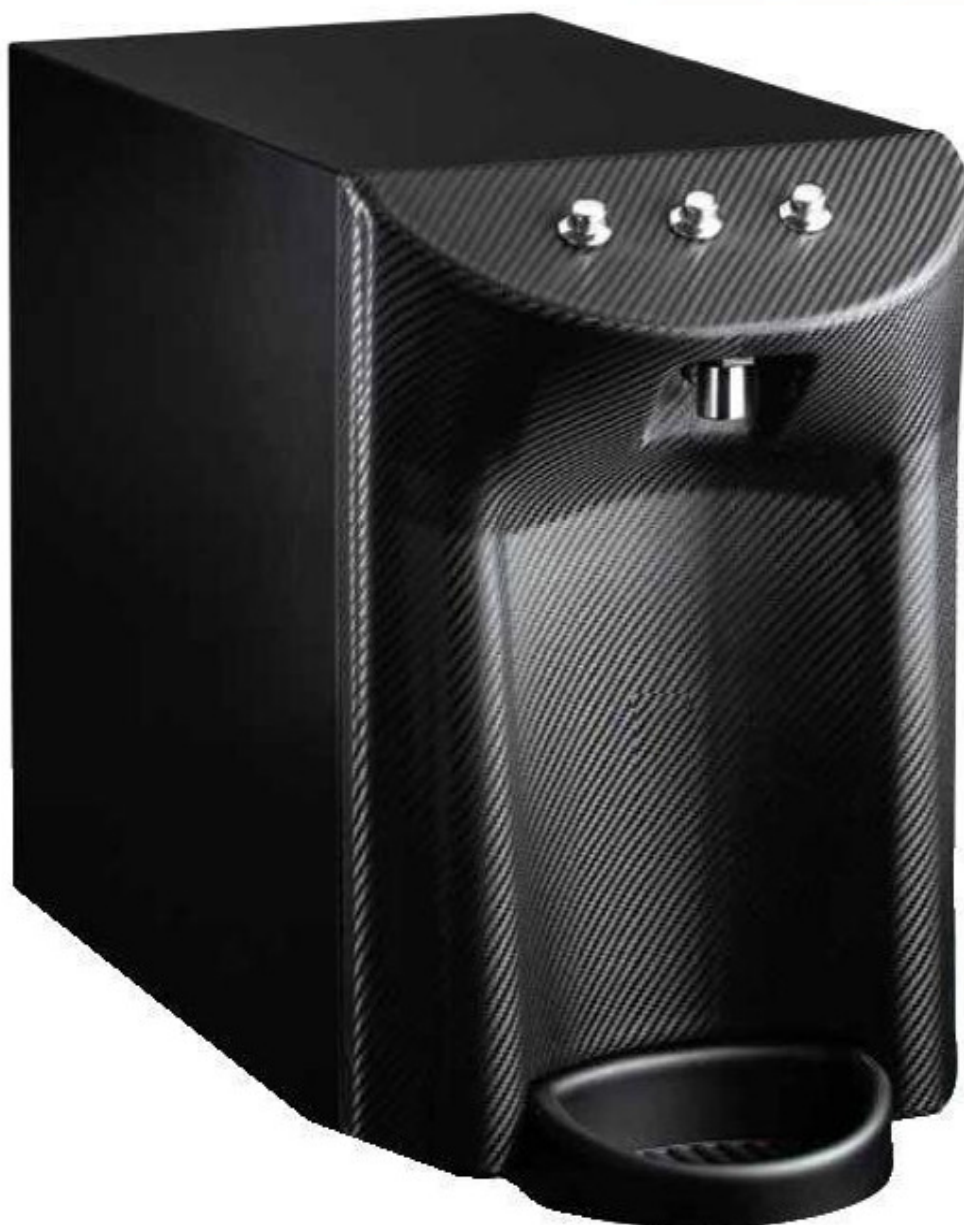

ACQUISSIMA
VEGNIZZIVA

LCT-FGO-UP

FrigoCarbonatore con Sistema ad Osmosi Inversa

Water Cooler & Soda

with Reverse Osmosis System Built-in

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sezione FrigoCarbonatore:

Capacità carbonatore	2,50 l (1,5 erogata)
Alimentazione	220 V 50 Hz
Gas	R134A a norma CFC
Compressore	1/1 Hp ermetico
Raffreddamento	sistema di refrigerazione del gas R134 a liquido, refrigerazione acqua erogata banco a secco

Sezione Osmosi Inversa:

	VERSIONE 60 l/h	VERSIONE 90 l/h
Motore	180 W - 220 V - 50 Hz raffreddamento a liquido	
Pompa	rotativa a palette capacità 200 l/h	300 l/h
Membrane Osmotiche	n° 2 2012 - 100 GPD TFC	n° 2 2012 - 150 GPD TFC
	(Thin Film Composite) by FilmTec	
Filtro	per sedimenti in-line da 12" - 5 micron	
Filtro	carbone attivo alimentare in-line da 12" - 5 micron	
Produzione acqua osmotizzata	60 l/h (+/- 10%)	90 l/h (+/- 10%)
Pressione d'esercizio	8 bar	
Pressione acqua in entrata	min 2 bar - max 5 bar	
Sistema di controllo	centralina di controllo con sistema anti-allagamento	
Peso	28 kg	
Dimensioni	248 x 386 x 490 mm (L-H-P)	

TECHNICAL FEATURES

Cooler and carbonator section:

Carbonator capacity	2.50 l (1.5 l delivered)
Power supply	220 V 50 Hz
gas	R134a in accordance with CFC
Compressor	1/1 Hp sealed
Cooling	water-cooled system dry Bank

Reverse Osmosis Section:

	VERSION 60 l/h	VERSION 90 l/h
Engine	180 W - 220 V - 50 Hz liquid cooling	
Pump	Rotary vane capacity 200 l/h	300 l/h
Osmotic membrane	n° 2 2012 - 100 GPD TFC	n° 2 2012 - 150 GPD TFC
	(Thin Film Composite) by FilmTec	
Filter	sediment in-line 12" - 5 micron	
Filter	activated carbon in-line 12" - 5 micron	
Water production	60 l/h (+/- 10%)	90 l/h (+/- 10%)
Working pressure	8 bar	
Incoming water pressure	min 2 bar - max 5 bar	
Control system	anti-flooding system	
Weight	28 kg	
Dimensions	248 x 386 x 490 mm (W-H-D)	

LCT-04

Sistema ad Osmosi Inversa a flusso diretto «Sottozoccolo»
Direct flow Reverse Osmosis system «Under skirt-board»



Produzione acqua osmotizzata:
60 - 90 l/h ($\pm 10\%$)



Osmotic water production:
60 - 90 l/h ($\pm 10\%$)



ACQUISSIMA
ACQUA

LCT-04

Sistema ad Osmosi Inversa a flusso diretto «Sottozoccolo»
Direct flow Reverse Osmosis system «Under skirt-board»



CARATTERISTICHE TECNICHE

	LCT-04 VERSIONE 60 l/h (± 10%)	LCT-04-150 VERSIONE 90 l/h (± 10%)
Alimentazione	220 V - 50 Hz	
Motore	180 W - 220 V - 50 Hz	
Pompa	200 l/h	300 l/h
	rotativa a palette per alta pressione in ottone certificata NFS	
Membrane Osmotiche	n° 2 1812 da 100 GPD TFC	n° 2 2012 da 150 GPD TFC
	(Thin Film Composite) by FilmTec	
Filtro	per sedimenti in linea da 12" - 5 micron	
Filtro	in carbone attivo alimentare in line da 12" - 5 micron	
Peso	13 kg	
Dimensioni	360 x 98 x 435 mm (L-H-P)	
Centralina elettronica	- ritardo avvio pompa - sensore acustico anti-allagamento con blocco funzioni ed ingresso acqua - segnale acustico filtri esausti - auto flushing delle membrane ogni 8 ore	

TECHNICAL FEATURES

	LCT-04 VERSION 60 l/h (± 10%)	LCT-04-150 VERSION 100 l/h (± 10%)
Power supply	220 V - 50 Hz	
Engine	180 W - 220 V - 50 Hz	
Pump	200 l/h	300 l/h
	rotating pump for high pressure in brass NSF certified	
Osmotic films	n° 2 1812 of 100 GPD TFC	n° 2 2012 da 150 GPD TFC
	(Thin Film Composite) by FilmTec	
Filter	12" in-line sediment filter - 5 micron	
Filter	12" in-line carbon granular active filter - 5 micron	
Weight	13 kg	
Dimensions	360 x 98 x 435 mm (W-H-D)	
Electronic control unit	- pump start delay - anti-flooding sensor complete with stop disposal and sound equipment for incoming water - acoustic signal used filters - membrane auto-flushing: every 8 hours	

LCT-02

Sistema ad Osmosi Inversa a flusso diretto «Sottozoccolo»
Direct flow Reverse Osmosis system «Under skirt-board»



Produzione acqua osmotizzata:
60 l/h ($\pm 10\%$)



Osmotic water production:
60 l/h ($\pm 10\%$)



ACQUISSIMA
VEGHIZZIWA

LCT-02

Sistema ad Osmosi Inversa a flusso diretto «Sottozoccolo»
Direct flow Reverse Osmosis system «Under skirt-board»



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	220 V - 50 Hz
Motore	180 W - 220 V - 50 Hz
Pompa	rotativa a palette per alta pressione in ottone 200/300 l/h certificata NFS
Membrane Osmotiche	n° 2 1812 da 100 GPD TFC (Thin Film Composite) by FilmTec
Filtro	per sedimenti in linea da 12" - 5 micron
Filtro	in carbone attivo alimentare in line da 12" - 5 micron
Peso	13 kg
Dimensioni	360 x 98 x 435 mm (L-H-P)
Centralina elettronica	- ritardo avvio pompa - sensore antiallagamento con blocco funzioni ed ingresso acqua

TECHNICAL FEATURES

Power supply	220 V - 50 Hz
Engine	180 W - 220 V - 50 Hz
Pump	roating pump for high pressure in brass 200/300 l/h NSF certified
Osmotic films	n° 2 1812 of 100 GPD TFC (Thin Film Composite) by FilmTec
Filter	12" in-line sediment filter - 5 micron
Filter	12" in-line carbon granular active filter - 5 micron
Weight	13 kg
Dimensions	360 x 98 x 435 mm (W-H-D)
Electronic control unit	- pump start delay - anti-flooding sensor complete with stop disposal and equipment for incoming water

LCT-04-GAS

Osmo Carbonatore a caldo a flusso diretto «Sottozoccolo»

Osmo Carbonator direct flow «Under skirt-board»



Sistema di gasatura con impianto ad
Osmosi Inversa

Produzione acqua osmotizzata
60 - 90 l/h ($\pm 10\%$)



Water dispenser w/RO system built-in
Sparkling and ambient water.

Osmotic water production:
60 - 90 l/h ($\pm 10\%$)



ACQUISSIMA

VECONI221W

LCT-04-GAS

Osmo Carbonatore a caldo a flusso diretto «Sottozoccolo»
Osmo Carbonator direct flow «Under skirt-board»



Carbonatore ODL

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

	VERSIONE 60 l/h	VERSIONE 90 l/h
Alimentazione	220 V - 50 Hz	
Motore	180 W - 220 V - 50 Hz	
Pompa	200 l/h	300 l/h
Membrane osmotiche	rotativa a palette per alta pressione in ottone certificata NFS	
	n° 2 - 1812 da 100 GPD TFC	n° 2 - 1812 da 150 GPD TFC
Filtro	(Thin Film Composite) by FilmTec	
Capacità carbonatore	in carbone attivo alimentare in line da 12"	
Peso	0.5 l	
Dimensioni	13 kg	
Centralina elettronica	360 x 104 x 435 mm (L-H-P)	
	- ritardo avvio pompa	
	- sensore acustico antiallagamento con blocco funzioni ed ingresso acqua	

🇬🇧 TECHNICAL FEATURES

	VERSION 60 l/h	VERSION 90 l/h
Power supply	220 V - 50 Hz	
Engine	180 W - 220 V - 50 Hz	
Pump	200 l/h	300 l/h
Osmotic films	roating pump for high pressure in brass NSF certified	
	n° 2 1812 of 100 GPD TFC	n° 2 - 1812 da 150 GPD TFC
	(Thin Film Composite) by FilmTec	
Filter	12" in-line carbon granular active filter	
Carbonation Capacity	0.5 l	
Weight	13 kg	
Dimensions	360 x 104 x 435 mm (W-H-D)	
Electronic control unit	- pump start delay	
	- anti-flooding sensor complete with stop disposal and sound equipment for incoming water	

LCT-BASIC

Sistema ad Osmosi Inversa a flusso diretto
Direct flow Reverse Osmosis system



Produzione acqua osmotizzata:
50 l/h



Osmotic water production:
50 l/h



ACQUISSIMA
VECONIZZATA

LCT-BASIC

Sistema ad Osmosi Inversa a flusso diretto
Direct flow Reverse Osmosis system



VERSIONE SOTTOLAVELLO
VERSIONE UNDERSINK



VERSIONE SOTTOZOCOLO
VERSIONE UNDER SKIRT-BOARD

CARATTERISTICHE TECNICHE

	VERSIONE SOTTOLAVELLO	VERSIONE SOTTOZOCOLO
Alimentazione	220 V - 50 Hz	
Motore	220 V - 50 Hz	
Pompa	a membrana 220 V by Aquatech made in USA	
Membrane Osmotiche	n° 1 1812 da 150 GPD TFC (Thin Film Composite) by FilmTec	
Filtro	per sedimenti in linea da 12" - 5 micron	
Filtro	in carbone attivo alimentare in line da 12" - 5 micron	
Peso	10 kg	
Dimensioni	150 x 410 x 350 mm (L-H-P)	97 x 370 x 350 mm (L-H-P)
Centralina elettronica	- sensore antiallagamento con blocco funzioni ed ingresso acqua	

TECHNICAL FEATURES

	VERSIONE UNDERSINK	VERSIONE UNDER SKIRT-BOARD
Power supply	220 V - 50 Hz	
Engine	220 V - 50 Hz	
Pump	with mebrane 220 V by Aquatech made in USA	
Osmotic films	n° 1 1812 of 150 GPD TFC (Thin Film Composite) by FilmTec	
Filter	12" in-line sediment filter - 5 micron	
Filter	12" in-line carbon granular active filter - 5 micron	
Weight	10 kg	
Dimensions	150 x 410 x 350 mm (W-H-D)	97 x 370 x 350 mm (W-H-D)
Electronic control unit	- anti-flooding sensor complete with stop disposal for incoming water	

LCT-05

Sistema ad Osmosi Inversa a flusso diretto
Direct flow Reverse Osmosis system



Produzione acqua osmotizzata:
60 - 90 l/h ($\pm 10\%$)



Osmotic water production:
60 - 90 l/h ($\pm 10\%$)



ACQUISSIMA
VEGNIZZIVA

LCT-05

Sistema ad Osmosi Inversa a flusso diretto
Direct flow Reverse Osmosis system

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione
Motore
Pompa
Membrana osmotica
Filtro 1
Filtro 2
Pressione d'esercizio
Pressione acqua in entrata
Percentuale di reiezione
Rapporto scarico permeato
Totale solidi disciolti in entrata
PH consentito acqua in entrata
Peso
Dimensioni
Centralina elettronica

LCT-05 VERSIONE 60 l/h (± 10%)	LCT-05-150 VERSIONE 90 l/h (± 10%)
220 V - 50 Hz	
auto raffreddamento ad aria	
rotativa a palette per alta pressione in ottone certificata NSF	
200 l/h	300 l/h
n° 2 da 100 GPD TFC	n° 2 da 150 GPD TFC
(Thin Film Composite) by FilmTec	
per sedimenti in linea da 12" - 5 micron	
in carbone attivo alimentare in linea da 12" - 5 micron	
7/8 bar	
min 2 bar - max 5 bar	
90 % - 95 %	
3/1	
max 2000 mg/l	
min 3 - max 11	
18 kg	
150 x 435 x 360 mm (L-H-P)	
- sensore antiallagamento con blocco funzioni ed ingresso acqua	



TECHNICAL FEATURES

Power supply
Engine
Pump
Osmotic films
Filter 1
Filter 2
Pressure on work
Pressure of incoming water
Percentage of rejection
Permeated drain ratio
Total of incoming dissolved solids
Admitted PH of incoming water
Weight
Dimensions
Electronic control unit

LCT-05 VERSION 60 l/h (± 10%)	LCT-05-150 VERSION 100 l/h (± 10%)
220 V - 50 Hz	
auto air cooling	
roating pump for high pressure in brass, NSF certified	
200 l/h	300 l/h
n° 2 of 100 GPD TFC	n° 2 of 150 GPD TFC
(Thin Film Composite) by FilmTec	
12" in-line sediment filter - 5 micron	
12" in-line carbon granular active filter - 5 micron	
7/8 bar	
min 2 bar - max 5 bar	
90% - 95 %	
3/1	
max 2000 mg/l	
min 3 - max 11	
18 kg	
150 x 435 x 360 mm (W-H-D)	
- anti-flooding sensor complete with stop disposal for incoming water	

LCT-05-GAS

Sistema ad Osmosi Inversa a flusso diretto «Sottolavello»
con gasatore a caldo integrato

Direct flow Reverse Osmosis system «Undersink»



Produzione acqua osmotizzata:
60 - 100 l/h ($\pm 10\%$)



Osmotic water production:
60 - 100 l/h ($\pm 10\%$)



ACQUISSIMA
VECONIZZIVA

LCT-05-GAS

Sistema ad Osmosi Inversa a flusso diretto «Sottolavello»
con gasatore a caldo integrato

Direct flow Reverse Osmosis system «Undersink»



Carbonatore ODL



■ CARATTERISTICHE TECNICHE

	VERSIONE 60 l/h (± 10%)	VERSIONE 100 l/h (± 10%)
Alimentazione	220 V - 50 Hz	
Motore	180 W - 220 V - 50 Hz	
Pompa	200 L/h	300 L/h
	rotativa a palette per alta pressione in ottone certificata NFS	
Membrane Osmotiche	n° 2 2012 - 100 GPD TFC	n° 2 2012 - 150 GPD TFC
	(Thin Film Composite) by FilmTec	
Filtro	per sedimenti in linea da 12" - 5 micron	
Filtro	in carbone attivo alimentare in line da 12" - 5 micron	
Peso	13 kg	
Dimensioni	100 x 435 x 360 mm (L-H-P)	
Centralina elettronica	- sensore antiallagamento con blocco funzioni ed ingresso acqua	
Carbonatore	saturatore ODL 0,5 l in acciaio inox AISI 304 uso alimentare	

🇬🇧 TECHNICAL FEATURES

	VERSION 60 l/h (± 10%)	VERSION 100 l/h (± 10%)
Power supply	220 V - 50 Hz	
Engine	180 W - 220 V - 50 Hz	
Pump	roating pump for high pressure in brass 300 L/h NSF certified	
Osmotic films	n° 2 2012 - 100 GPD TFC	n° 2 2012 - 150 GPD TFC
	(Thin Film Composite) by FilmTec	
Filter	12" in-line sediment filter - 5 micron	
Filter	12" in-line carbon granular active filter - 5 micron	
Weight	13 kg	
Dimensions	100 x 435 x 360 mm (W-H-D)	
Electronic control unit	- anti-flooding sensor complete with stop disposal for incoming water	
Carbonator	saturator ODL 0.5 l stainless steel AISI 304	

LCT-FG

FrigoCarbonatore «Sottolavello»
Water Cooler & Soda «Undersink»



Erogatore d'acqua fredda,
fredda frizzante e temperatura ambiente

Capacità carbonatore: 2,50 l



Water dispenser system.
Cool still, sparkling and ambient water

Carbonator capacity: 2,50 l



ACQUISSIMA
VECONIZZINW

LCT-FG

FrigoCarbonatore «Sottolavello»
Water Cooler & Soda «Undersink»

- EFFICIENTE
- SILENZIOSO
- COMPATTO
- NESSUNA ESIGENZA DI RICIRCOLO ARIA

- HIGH PERFORMANCE
- SILENT
- COMPACT
- NO REQUIREMENT AIR CIRCULATION



🇮🇹 CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	220 V 50 Hz
gas	R134A a norma CFC
Compressore	1/2 Hp ermetico con sistema di refrigerazione gas R134 a liquido
Raffreddamento	refrigerazione acqua erogata banco a secco
Capacità carbonatore	2,5 l
Pompa	Booster a membrana 24 V
Dimensioni	157 x 386 x 390 mm (L-H-P)
Peso	15 kg

🇬🇧 TECHNICAL FEATURES

Power supply	220V 50 Hz
gas	R134A in accordance with CFC
Compressor	1/2 Hp hermetic with water-cooled system
Cooling	direct cooled dry bank
Carbonation capacity	2.5 l
Pump	Booster with membrane 24 V
Dimensions	157 x 386 x 390 mm (W-H-D)
Weight	15 kg

LCT-106-UV

Sistemi ad Osmosi Inversa ad accumulo
Reverse Osmosis Systems with storage tank



Produzione: 200 l/giorno



Production: 200 l/days



LCT-106-UV + PUMP

LCT-106-UV con pompa Booster
LCT-106-UV with Booster Pump

ACQUISSIMA
VECONIZIWA

LCT-106-UV

Sistemi ad Osmosi Inversa ad accumulo
Reverse Osmosis Systems with storage tank

CARATTERISTICHE TECNICHE

1° stadio	filtro da 10" per sedimenti PPF - 5 micron
2° stadio	filtro da 10" carbon block -10 micron
3° stadio	filtro da 10" per sedimenti PPF - 1 micron
4° stadio	membrana Osmotica 50 GPD
5° stadio	post filtro GAC da 10" in-line
6° Stadio	lampada UV da 6 W
Serbatoio	serbatoio di stoccaggio 12 l in acciaio verniciato
Produzione	200 l/giorno

TECHNICAL FEATURES

1 st stage	in-line sediment filter 10" PPF - 5 micron
2 nd stage	carbon block filter 10" - 10 micron
3 rd stage	filter 10 "sediment PPF - 1 micron
4 th stage	50 GPD R/O membrane
5 th stage	in-line post GAC filter 10"
6 th Stage	6 W UV lamp
Storage	storage tank 12 l painted steel
Production	200 l/days

LCT-106-UV + PUMP

LCT-106-UV con pompa Booster
LCT-106-UV with Booster Pump

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pompa	Booster a membrana da 24 Volt - 1,27 l/min - 6,2 bar
-------	--

TECHNICAL FEATURES

Pump	Booster 24 Volt - 1,27 l/min - 6,2 bar
------	--

KEN-TOP

Erogatori Professionali
Water dispenser



ACQUISSIMA
WATER

KEN-TOP

Erogatori Professionali
Water dispenser

CARATTERISTICHE TECNICHE

	VERSIONE 60 l/h	VERSIONE 80 l/h
Capacità Produttiva	60 l/h	80 l/h
Erogazione	acqua fredda, frizzante e a temperatura ambiente	
Alimentazione	220-230 V - 50 Hz	
Compressore	1/4 Hp	
Capacità carbonatore	1,4 l	
Pompa Carbonazione	a palette 200 l/h	
Sistema di raffreddamento	banco a ghiaccio	
Rubinetti	cromati n° 3	
Scocca	in acciaio inox AISI 430	
Peso	42 kg	
Dimensioni	328 x 480 x 525 mm (L-H-P)	

Accessori

Sistema di filtrazione Everpure capacità 3000 l

Centralinadi controllo volumetrico per segnalazione esaurimento filtro

Sistema blocco erogazione acqua ad esaurimento filtro

Lampada sterilizzatrice UV

TECHNICAL FEATURES

	VERSIONE 60 l/h	VERSIONE 80 l/h
Production Capacity	60 l/h	80 l/h
Dispenser system	water dispenser system. Cool still, sparkling and ambient water	
Power: 220-230V 50Hz	220-230V - 50Hz	
Compressor	1/4 Hp	
Carbonation Capacity	1,4 l	
Carbonation pump	diaphragm 200 l/h	
Cooling system	ice bench	
Faucet	chrome n° 3	
Box	stainless steel AISI 430	
Weight	42 kg	
Dimensions	328 x 480 x 525 mm (W-H-D)	

Accessories

Everpure filtration system capacity 3000 l

Volume meter for indicating exhaustion filter

System block water supply exhausted filter

UV lamp sterilizer



HORECA

Erogatori Professionali
Water dispenser



ACQUISSIMA

WATER

HORECA

Erogatori Professionali
Water dispenser

CARATTERISTICHE TECNICHE

	VERSIONE 70 l/h	VERSIONE 100 l/h	VERSIONE 130 l/h
Compressore	1/6 HP	1/4 HP	1/3 HP
Capacità di raffreddamento	70 l/h	100 l/h	130 l/h
Banco ghiaccio	15 l	20 l	40 l
Caratteristiche tecniche			
Raffreddamento	banco ghiaccio		
Tensione	230 V - 50 Hz		
gas	R 134A norm on CFC		
Condensazione	ventilazione forzata		
Erogazione	colonna di spillatura		
Pompa carbonatore	200 l/h		
Peso	35 kg	39 kg	45 kg
Dimensioni (L-H-P)	420 x 495 x 305 mm	450 x 500 x 380 mm	615 x 675 x 405 mm
Colonna a tre vie	completa di 3 rubinetti		
Raccogli gocce	acciaio inox		

TECHNICAL FEATURES

	VERSIONE 70 l/h	VERSIONE 100 l/h	VERSIONE 130 l/h
Compressor	1/6 HP	1/4 HP	1/3 HP
Cooling capacity	70 l/h	100 l/h	130 l/h
Ice bank	15 l	20 l	40 l
Technical features			
Cooling	Ice bank		
Voltage	230 V - 50 Hz		
gas	R 134A norm on CFC		
Condensation	forced ventilation		
Delivery	column tapping		
Carbonator pump	200 l/h		
Weight	35 kg	39 kg	45 kg
Dimensions (W-H-D)	420 x 495 x 305 mm	450 x 500 x 380 mm	615 x 675 x 405 mm
Faucets	complete with 3 faucets		
Drip	stainless steel		

KEN-FLOOR

Erogatori Professionali
Water dispenser



ACQUISSIMA
veonizziva

KEN-FLOOR

Erogatori Professionali
Water dispenser

CARATTERISTICHE TECNICHE

Erogazione	acqua fredda, frizzante e a temperatura ambiente
Alimentazione	220-230V - 50Hz
Compressore	1/4 Hp
Capacità carbonatore	1,3 l (nuovo sistema Gaiser Jet)
Pompa Carbonazione	a palette 200 l/h
Sistema di raffreddamento	banco di ghiaccio
Capacità di raffreddamento	80 l/h
Rubinetti	cromati n° 3
Scocca	in acciaio inox
Peso	56 kg
Dimensioni	400 x 1500 x 400 mm (L-H-P)

Accessori in dotazione

Sistema di filtrazione Everpure capacità 3000 l
Contatore volumetrico per segnalazione esaurimento filtro
Sistema blocco erogazione acqua ad esaurimento filtro
Sistema antiallagamento
Lampada sterilizzatrice UV

TECHNICAL FEATURES

Water dispenser	Water dispenser system. Cool still, sparkling and ambient water
Power	220-230V - 50Hz
Compressor	1/4 Hp
Carbonation Capacity	1,3 l (new GaiserJet)
Pump Carbon	vane 200 l/h
Cooling system	ice bench
Cooling capacity	80 liters/h
Faucet	chrome n° 3
Box	stainless steel
Weight	56 kg
Dimensions	400 x 1500 x 400 mm (W-H-D)

Included accessories

Filtration System Everpure capacity 3000 l
Volume meter for indicating exhaustion filter
System block water supply exhausted filter
Anti-Flooding System
UV lamp sterilizer



Addolcitori - Valvole Tempo - Volume CLACK

Water softener



Descrizione



Description

LCT08CT

Addolcitore a tempo con valvola clack elettronica - attacchi 1" - 8 l

Dimensioni: L 32 - P 48 - H 66

Water softener time electronic attacks clack - valve 1" - 8 l

Size: L 32 - P 48 - H 66

LCT15CT

Addolcitore a tempo con valvola clack elettronica - attacchi 1" - 15 l

Dimensioni: L 32 - P 48 - H 112

Water softener time electronic attacks clack - valve 1" - 15 l

Size: L 32 - P 48 - H 112

LCT15CV

Addolcitore a tempo con valvola clack elettronica - attacchi 1" - 15 l

Dimensioni: L 32 - P 48 - H 112

Water softener time electronic attacks clack - valve 1" - 15 l

Size: L 32 - P 48 - H 112

LCT20CT

Addolcitore a tempo con valvola clack elettronica - attacchi 1" - 20 l

Dimensioni: L 32 - P 48 - H 112

Water softener time electronic attacks clack - valve 1" - 20 l

Size: L 32 - P 48 - H 112



LCT08CT

LCT15CT



LCT15CV

LCT20CT

ACQUISSIMA
VECONIZIWA

Addolcitori - Valvole Tempo - Volume CLACK

Water softner



Descrizione

Description

LCT20CV

Addolcitore a tempo con valvola clack elettronica - attacchi 1" - 20 l
Dimensioni: L 32 - P 48 - H 112

Water softener time electronic attacks clack - valve 1" - 20 l
Size: L 32 - P 48 - H 112

LCT25CT

Addolcitore a tempo con valvola clack elettronica - attacchi 1" - 25 l
Dimensioni: L 32 - P 48 - H 112

Water softener time electronic attacks clack - valve 1" - 25 l
Size: L 32 - P 48 - H 112

LCT25CV

Addolcitore a tempo con valvola clack elettronica - attacchi 1" - 25 l
Dimensioni: L 32 - P 48 - H 112

Water softener time electronic attacks clack - valve 1" - 25 l
Dimensioni: L 32 - P 48 - H 112



LCT20CV

LCT25CT



LCT25CV

ACQUISSIMA
VEGNIZZIWV

Valvole automatiche Clack

Clack Valves

Valvole WS1.25CI

Valvola Elettronica da 1"¼ con partenza della rigenerazione a tempo e a volume utilizzabile sia per filtrazione che per addolcimento.

I parametri di funzionamento sono completamente programmabili in modo tale da ottimizzare il sistema sotto tutti i punti di vista.

Sono impostabili fino a 9 fasi per ciclo rigenerativo e la durezza è programmabile sia in ppm che in °F.

Tutti i dati di funzionamento e lo storico del servizio vengono memorizzati in una memoria non volatile e sono richiamabili in qualunque momento per un'analisi del sistema.



Caratteristiche Tecniche

Portata esercizio 1bar dP - 7,7 m³/h

Portata controlavaggio 1,7 bar dP - 7,3 m³/h

Attacchi Ingresso/uscita : 1" ¼ Maschio

Pressione di esercizio min 1,4 bar - max 8,6 bar

Temperatura di Esercizio min 4°C - max 43°C

Tensione di alimentazione 230 VAC

Frequenza di alimentazione 50 Hz

Materiale corpo valvola Noryl®

Bombola addolcimento 10"-16" (1600) - 18"-21" (1700)

Bombola filtro 9"-12" (DLFC ¾") - 13"-21" (DLFC 1")

Accessori inclusi nella Versione Filtro

Filtro superiore - Codice D1203-03

Filtro Inferiore - Codice D1238

Tubo Distributore Ø 32 x 1500 mm - Codice ARI00362

Inserto per raccordo Scarico ¾" - Codice PKP10TS8-BULK

Dado Scarico ¾" - Codice V3192

DLFC (per Versione ¾") - Codice V3162-XXX

DLFC (per Versione 1") - Codice V3190-XXX

Raccordo di scarico da 1" - Codice V3008-02

Kit Raccordo 1" ¼ Maschio BSP - Codice



Valvole automatiche Clack

Clack Valves

Valvole WS1TC

Valvola Elettronica semplificata da 1", con partenza della rigenerazione a tempo per Filtrazione e Addolcimento.

In questa versione di elettronica sono selezionabile i cicli preprogrammati senza poter variare singolarmente il parametro.

L'unica impostazione sempre modificabile è il tempo di riempimento della salamoia in modo tale da avere, nel caso delle applicazioni da addolcimento, la quantità corretta di salamoia per il ciclo rigenerativo.



Caratteristiche Tecniche

Portata esercizio 1bar dP - 6,12 m³/h

Portata controlavaggio 1,7 bar dP - 6,12 m³/h

Attacchi Ingresso/uscita 1" a richiesta 3/4", 1" 1/4

Pressione di esercizio min 1,4 bar - max 8,6 bar

Temperatura di Esercizio min 4°C - max 43°C

Tensione di alimentazione 230 VAC

Frequenza di alimentazione 50 Hz

Materiale corpo valvola Noryl®

Bombola addolcimento 6"-16" (1600) - 18"-21" (1700)

Bombola filtro 9"-12" (DLFC 3/4") - 13"-21" (DLFC 1")

Accessori inclusi nella versione Filtro

Filtro superiore - Codice D1203

Filtro Inferiore - Codice D1236

Tubo Distributore Ø 27 - Codice ARI00364

Inserto per raccordo Scarico 3/4" - Codice PKP10TS8-BULK

Dado Scarico 3/4" - Codice V3192

DLFC (per Versione 3/4") - Codice V3162-XXX

DLFC (per Versione 1") - Codice V3190-XXX

Raccordo di scarico da 1" - Codice V3008-02

Kit Raccordo 1" Maschio BSP - Codice V3007-06

ACQUISSIMA
Veconiz

Rubinetteria

Faucets

Rubinetti - 3/4/5 vie

LCT4200-B



Monocomando a 4 vie - canna bassa - Cromo / FrAGRanito / Spazzolato



Four-ways mixer tap - low cane - Chrome / FrAGRant / Brushed

LCT5200-A



Monocomando a 5 vie - canna alta - Cromo / FrAGRanito / Spazzolato



Five-ways mixer tap - high cane - Chrome / FrAGRant / Brushed

LCT5200-B



Monocomando a 5 vie - canna bassa - Cromo / FrAGRanito / Spazzolato



Five-ways mixer tap - low cane - Chrome / FrAGRant / Brushed

LCT2680



Miscelatore monocomando con cartuccia ceramica



Mixer tap with ceramic cartridge

LCT3180



Miscelatore monocomando con cartuccia ceramica



Mixer tap with ceramic cartridge

LCT5680



Rubinetto miscelatore a 5 vie



Five-ways mixer tap



LCT4200-B



LCT5200-A



LCT2680



LCT3180



LCT5200-B



LCT5680

ACQUISSIMA
VECONIZIWA

Rubinetteria

Faucets

Rubinetti - 1 via



LCT4019	Rubinetto long-reach	Long-reach faucet
LCT4019-E	Rubinetto long-reach con pomello	Long-reach faucet with knob

Rubinetti - 3/4/5 vie



LCT4019-T	Miscelatore a 3 vie	Three-ways mixer tap
LCT0311	Miscelatore a 3 vie	Three-ways mixer tap
LCT6047	Miscelatore a 3 vie - Cromo	Three-ways mixer tap - Chrome
	Miscelatore a 3 vie - FrAGRanite	Three-ways mixer tap - Fragrant
	Miscelatore a 3 vie - Spazzolato	Three-ways mixer tap - Brushed
LCT3750	Miscelatore a 3 vie Cromo	Three-ways mixer tap



LCT4019



LCT4019-E



LCT4019-T



LCT0311



LCT6037



LCT3750

ACQUISSIMA
VEGNIZIWI

Rubinetti - 3/4/5 vie

LCT3200-A	 Monocomando a 3 vie - canna alta - Cromo / FrAGRanito / Spazzolato
	 Three-ways mixer tap - high cane - Chrome / FrAGRant / Brushed
LCT3200-B	 Monocomando a 3 vie - canna bassa - Cromo / FrAGRanito / Spazzolato
	 Three-ways mixer tap - high cane - Chrome / FrAGRant / Brushed
LCT3900	 Monocomando a 3 vie - canna bassa - Cromo / FrAGRanito / Spazzolato
	 Three-ways mixer tap - high cane - Chrome / FrAGRant / Brushed
LCT4101-SK	 Monocomando a 3 vie - canna bassa - Cromo / FrAGRanito / Spazzolato
	 Three-ways mixer tap - high cane - Chrome / FrAGRant / Brushed
LCT4103-SK	 Monocomando a 3 vie - canna bassa - Cromo / FrAGRanito / Spazzolato
	 Three-ways mixer tap - high cane - Chrome / FrAGRant / Brushed
LCT4104-SK	 Monocomando a 3 vie - canna bassa - Cromo / FrAGRanito / Spazzolato
	 Three-ways mixer tap - high cane - Chrome / FrAGRant / Brushed
LCT4106-SK	 Monocomando a 3 vie - canna bassa - Cromo / FrAGRanito / Spazzolato
	 Three-ways mixer tap - high cane - Chrome / FrAGRant / Brushed
LCT4200-A	 Monocomando a 4 vie - canna alta - Cromo / FrAGRanito / Spazzolato
	 Four-ways mixer tap - high cane - Chrome / FrAGRant / Brushed



LCT3200-A



LCT3200-B



LCT3900



LCT4101-SK



LCT4103-SK



LCT4104-SK



LCT4106-SK



LCT4200-A

ACQUISSIMA
VEGNIZIWI

Rubinetti - 3/4/5 vie

LCT6180 + LCT100	 Erogatore a colonna a comando elettronico	LCT100
	 Column dispenser with electronic control	 Gruppo elettrovalvole di erogazione
LCT7180 + LCT100	 Rubinetto miscelatore a 5 vie	
	 Five-ways mixer tap	
LCT7190 + LCT100	 Rubinetto miscelatore a 5 vie	 Solenoide valve
	 Five-ways mixer tap	
LCT8180	 Miscelatore monocomando a 3 vie	
	 Three-ways mixer tap	
LCT3250	 Monocomando lavello cucina a 3 vie - Cromo	
	 Kitchen sink mixer with 3-way - Chrome	
LCT6000	 Monocomando lavello a 5 vie - Cromo - Disp. 2011/05	
	 Kitchen sink mixer 5-way - Chrome	

Rubinetti per refrigerazione

LCT4022	 Rubinetto a colonna, 2 leve e canna
	 Column tap levers 2 and cane
LCT2603	 Rubinetto a colonna, 3 leve e canna
	 Column tap levers 3 and cane



LCT6180

LCT100



LCT7180

LCT100



LCT7190

LCT100



LCT8180



LCT3250



LCT6000



LCT4022



LCT2603

ACQUISSIMA
VECONISSIMA

Bottiglie e Caraffe

Bottles and Jugs

Bottiglia in Vetro

CON TAPPO

LCTCOL1

Colore: Blu
Capacità: 75 cl
Peso: 750 g
Altezza: 292,5 mm
Diametro Spalla: 93,5 mm
Diametro Base: 93,1 mm

WITH CAP

Color: Blue
Capacity: 75 cl
Weight: 750 gr
Height: 292,5 mm
Shoulder Diameter: 93,5 mm
Base diameter: 93,1 mm



LCTCOL1



LCTCOL2

LCTCOL2

Colore: trasparente

Color: transparent

Bottiglia Speciale

CON TAPPO

AQ500

Capacità: 500 cl
Peso: 350 gr
Altezza: 202,8 mm
Diametro: 68,7 mm

WITH CAP

Capacity: 500 cl
Weight: 350 gr
Height: 202,8 mm
Shoulder Diameter: 68,7 mm



CON TAPPO

AQ500

Capacità: 750 cl
Peso: 500 gr
Altezza: 289,8 mm
Diametro: 68,7 mm

WITH CAP

Capacity: 750 cl
Weight: 500 gr
Height: 289,8 mm
Shoulder Diameter: 68,7 mm

 POSSIBILITÀ DI
PERSONALIZZAZIONE
BOTTIGLIA

 POSSIBILITIES OF
CUSTOM BOTTLE

ACQUISSIMA
VECONIZIWI

Serbatoi

LCT5001



Serbatoio stoccaggio in plastica 12 Lt



PP white storage tank 12 Lt

LCT5002



Serbatoio stoccaggio in acciaio verniciato bianco 12 Lt



SS white painted storage tank 12 Lt

LCT5002 BIO



Serbatoio stoccaggio acciaio verniciato oro modello Bio 12 Lt
Sfere ceramica e tormalina poste all'interno per un effetto debatterizzante ed energizzante



SS gold painted storage tank 12 Lt
Ceramic & Tourmaline Balls

LCT5004



Serbatoio stoccaggio in acciaio verniciato 22 Lt



SS white painted storage tank 24 Lt

LCT5003



Serbatoio stoccaggio in acciaio verniciato 54 Lt



SS blue painted storage tank 58 Lt



LCT5001



LCT5002



LCT5002 BIO



LCT5004



LCT5003

ACQUISSIMA
VEGNIZIWI

Accessori per gasatori

Water dispenser accessories

Riduttore di pressione per CO₂



 Corpo in ottone e
valvola di sicurezza

 Brass body
and safety valve

Rivestimento galvanico alimentare
secondo NSF61

Galvanic coating food
according NSF61

Attacchi G 1/4

G 1/4

Vari attacchi bombola secondo
il tipo di gas e le esigenze di
installazione

Several attacks by type of
gas tank and installation
requirements

Interno valvola alta pressione in
INOX AISI 300

Internal high pressure valve in
stainless steel AISI 300

Guarnizione di tenuta in Teflon

Seal Teflon

Altissima qualità

High quality

Collaudati singolarmente

Thoroughly tested



Bombola CO₂

 Ricaricabile

 Reloading

Bombola CO₂ ad uso alimentare 1 kg

CO₂ cartridge 1 kg

Bombola CO₂ ad uso alimentare 2 kg

CO₂ cartridge 2 kg

Bombola CO₂ ad uso alimentare 4kg

CO₂ cartridge 4 kg

Bombola CO₂ ad uso alimentare 10 kg

CO₂ cartridge 10 kg



Riduttore di pressione per CO₂

 Uscita regolabile

 Adjustable output

Riduttore di pressione per
bombola monouso

Pressure regulator for
monouso cylinder M

Uscita regolabile da 0 a 6 bar

Output adjustable from 0 to 6 bar

Uscita 1/8 femmina

Female output 1/8

ACQUISSIMA
VEGNIZIWA

Debatterizzatori a Raggi UV-C

Grandi portate

Heavy Duty UV-C Water Sterilizers

	 Lampada UV	Tasso Flusso in acqua limpida e pulita	Tasso Flusso acqua distillata osmotizzata	Portata ingresso uscita	Dimensioni	Peso lordo
	 UV lamp	Rate clean and clear water	Rate distilled water osmotic flow	Flow Input - Output	Dimensions	Weight
LCT7008B	110 Watt (55 x 2)	19,2 gpm	24 gpm	1"	140 x 970 x 220	17 kg
LCT7009B	165 Watt (55 x 3)	28,8 gpm	36 gpm	2"	140 x 970 x 220	18 kg
LCT7010B	120 Watt (55 x 4)	38,4 gpm	48 gpm	2"	180 x 970 x 382	19 kg
LCT7012B	330 Watt (55 x 6)	50,6 gpm	72 gpm	3"	220 x 970 x 422	22 kg
LCT7013B	385 Watt (55 x 7)	67,2 gpm	84 gpm	3"	260 x 970 x 00	23 kg
LCT7014B	440 Watt (55 x 8)	76,8 gpm	96 gpm	3"	260 x 970 x 500	24 kg



LCT7008B

LCT7009B



LCT7010B

LCT7012B



LCT7013B

LCT7014B

Caratteristiche comuni

Lampada	Dosaggio UV	Materiale corpo debatterizzatore	Voltaggio	Durata lampada	Allarme guasto lampada	Timer	Portata massima
Lamp	Dosage UV	Body material water sterilizer	Voltage	Lamp life	Lamp failure alarm	Timer	Maximum flow
Philips	>3000 (u W-sec/cm ²)	304 ss	220-240 V 50 Hz	8000 h	Led & Alarm	Sì/Yes	120 psi (8 bar)

ACQUISSIMA
VECONI221WV

Debatterizzatori a Raggi UV-C

UV-C Water Sterilizers

	Lampada UV	Tasso Flusso in acqua limpida e pulita	Tasso Flusso acqua distillata osmotizzata	Dimensioni	Peso lordo
	UV lamp	Rate clean and clear water	Rate distilled water osmotic flow	Dimensions	Weight
	4 Watt	0,32 gpm	0,4 gpm	Ø 50 x 200	0,9 kg
	6 Watt	0,8 gpm	0,1 gpm	Ø 50 x 260	1 kg
	11 Watt	1,6 gpm	2 gpm	Ø 50 x 260	1 kg
	16 Watt	1,6 gpm	2 gpm	Ø 64 x 350	1,5 kg
	30 Watt	1,6 gpm	2 gpm	Ø 64 x 350	3,5 kg
	55 Watt	9,6 gpm	12 gpm	Ø 64 x 9 64	3,5 kg



LCT7000B



LCT7003B

LCT7004B



LCT7005B



LCT7006B

LCT7007B

 Caratteristiche comuni

 Common features

Lampada	Dosaggio UV	Materiale corpo debatterizzatore	Voltaggio	Durata lampada	Allarme guasto lampada	Portata ingresso - uscita	Portata massima
Lamp	Dosage UV	Body material water sterilizer	Voltage	Lamp life	Lamp failure alarm	Flow Input - Output	Maximum flow
Philips	>3000 (u W-sec/cm ²)	304 ss	220-240 V 50 Hz	8000 h	Led & Alarm	1/4 (inch)	90 psi (6 bar)

ACQUISSIMA
VECONI221W

Motori, Pompe e Centraline elettroniche

Motors, pumps and electronic control units

	 Descrizione	
	 Description	
LCT6001	Pompa Booster 24 V - 1.27 l/min - 90 psi Booster Pump 24 V - 1.27 l/min - 90 psi	
LCT6000B	Pompa Booster 36 V - 3.50 l/min - 125 psi Booster Pump 36 V - 3.50 l/min - 125 psi	
LCT220V	Pompa Booster 220 V con testata Aquatech Booster Pump 220 V with Aquatech headboard	
LCT0250	Raffreddato a liquido da 250 W 220 V 50 Hz Liquid-cooled 250 W 220 V 50 Hz	
LCT0180	Raffreddato ad aria da 180 W 220 V 50 Hz Air-cooled 180 W 220 V 50 Hz	
LCTF200	Pompa rotativa a palette - in ottone - 200 l/h Rotary vane pump - brass - 200 l/h	
LCTF300	Pompa rotativa a palette - in ottone - 300 l/h Rotary vane pump - brass - 300 l/h	
LCTF400	Pompa rotativa a palette - in ottone - 400 l/h Rotary vane pump - brass - 400 l/h	
9.1.41.44G	Regolatore di livello - Antiallagamento 230 V Level Controller - Flood 230 V	
9.9.05.74G06	Scheda universale LCD Dream 230 V Universal card LCD Dream 230 V	
9.9.05.78G00	Scheda con external buzzer 230 V Card with external buzzer 230 V	

ACQUISSIMA
VECONIZIWW

Componenti per Sistemi ad Osmosi Inversa

Components for Reverse Osmosis Systems



Descrizione

Description

LCT4025	Elettrovalvola 3 vie 3-way solenoid valve	3/4" x 1/4" 3/4" x 1/4"	Portata 6,7 l/min Flow rate 6,7 l/min	3,5 bar 3,5 bar	Pn 10 bar Pn 10 bar	220 V 220 V
LCT4025DC	Elettrovalvola 3 vie 3-way solenoid valve	3/4" x 1/4" 3/4" x 1/4"	Portata 6,7 l/min Flow rate 6,7 l/min	3,5 bar 3,5 bar	Pn 10 bar Pn 10 bar	24 V 24 V
LCT4026	Elettrovalvola 1 via 1-way solenoid valve	3/4" x 1/4" 3/4" x 1/4"	Portata 2,5 l/min Flow rate 2,5 l/min	2,5 bar 2,5 bar	Pn 10 bar Pn 10 bar	220 V 220V
LCT4026DC	Elettrovalvola 1 via 1-way solenoid valve	3/4" x 1/4" 3/4" x 1/4"	Portata 2,5 l/min Flow rate 2,5 l/min	2,5 bar 2,5 bar	Pn 10 bar Pn 10 bar	24 V 24 V
LCT4026S	Elettrovalvola 1 via 1-way solenoid valve	3/4" x 1/4" 3/4" x 1/4"	Portata 2,5 l/min Flow rate 2,5 l/min	2,5 bar 2,5 bar	Pn 10 bar Pn 10 bar	24 V 24 V
LCT4026QF	Elettrovalvola 2 vie 2-way solenoid valve	3/4" x 1/4" 3/4" x 1/4"	Portata 2,5 l/min Flow rate 2,5 l/min	2,5 bar 2,5 bar	Pn 10 bar Pn 10 bar	220 V 220 V
LCT4050	Elettrovalvola 2 vie 2-way solenoid valve	3/4" x 1/4" 3/4" x 1/4"	Portata 2,5 l/min Flow rate 2,5 l/min	2,5 bar 2,5 bar	Pn 10 bar Pn 10 bar	220 V 220 V
LCT4030	Valvola solenoide 24 V DC Solenoid valve 24 V DC					
LCT4030AC	Valvola solenoide 24 V AC Solenoid valve 24 V AC					



LCT4025
LCT4025CD



LCT4026
LCT4026DC



LCT4026S
LCT4026QF



LCT4050



LCT4030
LCT4030AC



Componenti ed accessori

Components and accessories

Filtri cartucce in ceramica e vessel



LCT3015	Contenitore in plastica per cartuccia ceramica Ø 55 mm	Plastic box for ceramic cartridge Ø 55 mm
LCT3017	Cartuccia in ceramica Ø 55 mm	Ceramic cartridge Ø 55 mm
LCT3019	Cartuccia in ceramica Ø 68 mm	Ceramic cartridge Ø 68 mm
LCT3020	Cartuccia in ceramica a candela Ø 55 mm	Cartridge ceramic candle Ø 55 mm
LCT3020C	Cartuccia ceramica a candela Ø 55 mm (riempito con carbone attivo)	Cartridge ceramic candle Ø 55 mm (filled with activated carbon)



LCT3015



LCT3019



LCT3017



LCT3020

Filtri Quick cartridge



LCT302QCT	Filtro Quick cartridge sedimenti 5 micron	Quick filter cartridge sediment 5 micron
LCT305QCT	Filtro Quick cartridge Carbon Block	Quick filter cartridge Carbon Block
LCT309QCT	Filtro Quick cartridge Carbon attivo Granulare	Quick filter cartridge Carbon granular activated



LCT302QCT

LCT305QCT



Componenti ed accessori

Components and accessories

Vessel e Membrane Osmotiche



LCT1002	TFC 75 GPD, PSM (FILMTEC)	TFC 75 GPD, PSM (FILMTEC)
LCT1003	TFC 100 GPD, PSM (FILMTEC)	TFC 100 GPD, PSM (FILMTEC)
LCT1500	TFC 150 GPD, PSM (FILMTEC)	TFC 150 GPD, PSM (FILMTEC)
LCT1004M	TFC 300 GPD PSM (FILMTEC)	TFC 300 GPD PSM (FILMTEC)
LCT1004V	Vessel per membrana da 300 GPD	Vessel for membrane 300 GPD
LCT2000	Membrana 150 GPD e contenitore	Membrane 150 GPD with container
LCT2001D	Vessel 1812 doppio O-ring (nuovo modello)	Vessel 1812 double O-ring (new model)



LCT1002



LCT1004V



LCT1003



LCT2001D



LCT1500



LCT2000

Filtri in-line e vessel in-line



LCT3013	Contenitore Vuoto 2 1/2" x 12" Colore bianco per filtro minerali	Empty container 2 1/2" x 12" White color filter minerals
LCT3014T	Vessel in-line trasparente 2" x 10"	Vessel in-line transparent 2" x 10"
LCT3014W	Vessel in-line bianco 2" x 10"	Vessel in-line white 2" x 10"
LCT3060	Mini filtro a rete con attacchi rapidi da 1/4"	Mini-mesh filter with quick from 1/4"
LCTWMF	Contenitore di polifosfati per lavatrice/caldaia	Polyphosphates container for washing machine/boiler



LCT3013



LCT3014T



LCT3014W



LCT3060



LCTWMF



Componenti ed accessori

Components and accessories

Filtri, Cartucce filtranti ed accessori

				
LCT3000	Cartuccia SED 5 da 5"	5 micron	Cartridge SED 5 of 5"	5 micron
LCT3001	Cartuccia SED 10 da 10"	1 micron	Cartridge SED 10 of 10"	1 micron
LCT3002	Cartuccia SED 10 da 10"	5 micron	Cartuccia SED 10 da 10"	5 micron
LCT3003	Cartuccia SED 10 da 10"	10 micron	Cartridge SED 10 of 10"	10 micron
LCT3004	Cartuccia SED 10 da 10"	20 micron	Cartridge SED 10 of 10"	20 micron
LCT3016	Cartuccia SED 20 da 20 3/4"	20 micron	Cartridge SED 20 of 20 3/4"	20 micron
LCT3021	Cartuccia CBF 2,5 x 5"	10 micron	Cartridge CBF 2,5 x 5"	10 micron
	Carbon Block		Carbon Block	
LCT3005	Cartuccia CBF 2,5 x 9"	10 micron	Cartridge CBF 2,5 x 9"	10 micron
	Carbon Block		Carbon Block	
LCT3024	Cartuccia CBF 2,5 x 20"	10 micron	Cartridge CBF 2,5 x 20"	10 micron
	Carbon Block		Carbon Block	
LCT3006B	Cartuccia Carbone Attivo Granulare 9 x 7/8"		Granular activated carbon cartridge 9 x 7/8"	
LCT3007	Cartuccia doppia azione 10" PP + GAC		Cartridge Double Action 10" PP + GAC	
LCT3022	Filtro a filo avvolto 10"	1 micron	Wirewound filter 10"	1 micron
LCT3023	Filtro a filo avvolto 20"	1 micron	Wirewound filter 20"	1 micron
LCT3008	Cartuccia Vuota Refill 10"		Empty cartridge Refill 10"	
CAR3027 CGAN	Filtro a sedimenti 2 x 12" doppio o-ring		Filter 2 x 12" double o-ring	
CAR3028 CGAN	Cartuccia Carbon Block 2 x 12" doppio O-ring		2 x 12" Cartridge Carbon Block double O-ring	



ACQUISSIMA
VECONI221WV

Filtri in-line



	Descrizione <i>Description</i>	Micron <i>Micron</i>	Ø x Lunghezza <i>Ø x Length</i>	Attacco <i>Fitting Size</i>
LCT3009	Filtro In-line a Carbone Attivo Granulare <i>In-line Granular Activated Carbon filter</i>		2" x 10"	1/4"
LCT3010	Filtro In-line a sedimenti <i>In-line SED sediment filter</i>	5	2" x 10"	1/4"
LCT3011	Filtro In-line a Carbone Attivo Granulare <i>In-line Granular Activated Carbon filter</i>		2 1/2" x 12"	1/4"
LCT3011C	Filtro In-line carbon block <i>In-line CTO carbon block filter</i>	10	2 1/2" x 12"	1/4"
LCT3012	Filtro In-line a sedimenti <i>In-line SED sediment filter</i>	20	2 1/2" x 12"	1/4"
LCT3012R	Filtro In-line resina <i>In-line resin filter</i>		2 1/2" x 12"	1/4"
LCT3025	Filtro In-line a sedimenti <i>In-line SED sediment filter</i>	5	2 1/2" x 12"	1/4"
LCT3026	Filtro In-line carbon block <i>In-line CTO carbon block filter</i>	5	2 1/2" x 12"	1/4"
LCT4027	Filtro In-line sedimenti <i>In-line SED sediment filter</i>	10	2 1/2" x 12"	3/8"
LCT4028	Filtro In-line carbon block <i>In-line CTO carbon block filter</i>	10	2 1/2" x 12"	3/8"
LCT3010	Filtro In-line sedimenti <i>In-line SED sediment filter</i>	5	2" x 10"	1/4"
LCT3030	Filtro In-line a Carbone Attivo Granulare <i>In-line Granular Activated Carbon filter</i>		2" x 5"	1/4"
LCT3011C/GOLD	Filtro In-line carbon block carbone da noce di cocco puro <i>Pure coconut In-Line CTO Carbon Block Filter of first choice</i>	10	2 1/2" x 12"	1/4"



LCT3009



LCT3012



LCT3025



LCT3030



LCT3011C/GOLD

ACQUISSIMA
VEGNIZIWA

Bombola CO2

 Monouso

 Disposable

Bombola CO₂ ad uso alimentare E290
monouso - 600 gr

CO₂ cartridge E290 - 600 gr



Filtro a cartuccia 4C

 Filtro a cartuccia
Sostituibile facilmente
senza l'uso di attrezzi

 Everpure filter
Replaceable cartridge
without the use of tools

Portata: 1,9 l/min

Capacity: 1,9 l/min

Autonomia: 11340 l

Autonomy: 11340 l



Filtro a cartuccia AC

 Filtro a cartuccia
Sostituibile facilmente
senza l'uso di attrezzi

 Everpure filter
Replaceable cartridge
without the use of tools

Portata: 1,9 l/min

Capacity: 1,9 l/min

Autonomia: 2840 l

Autonomy: 2840 l



Testata a parete everpure



Testata installabile a parete con
attacco filetto da 3/8"



Head could be install to the wall
3/8" thread



ACQUISSIMA
VECONIZIWA

Tubi per alimenti



LCT4020-W	Matassa 300 m - Tubo 1/4" - Bianco	Hank 300 m - Tube 1/4" - White
LCT004-BK	Matassa 500 m - Tubo 4 mm - Nero	Hank 500 m - Tube 4 mm - Black
LCT006-BK	Matassa 300 m - Tubo 6 mm - Nero	Hank 500 m - Tube 6 mm - Black
LCT008-BK	Matassa 200 m - Tubo 8 mm - Nero	Hank 500 m - Tube 8 mm - Black
LCT012-BK	Matassa 200 m - Tubo 12 mm - Nero	Hank 500 m - Tube 12 mm - Black



Contenitori "housing" per filtri



LCT2016	Contenitore 5"	1/4" Blu	Container 5"	1/4 Blue
LCT2002	Contenitore 10"	1/4" Bianco	Container 10"	1/4" White
LCT2003	Contenitore 10"	1/4" Trasparente	Container 10"	1/4" Transparent
LCT2014	Contenitore 10"	1/4" Blu	Container 10"	1/4" Blue
LCT2012	Contenitore 10"	3/4" Trasparente	Container 10"	3/4" Transparent
LCT2009	Contenitore 10"	3/4" Blu	Container 10"	3/4" Blue
LCT2011	Contenitore 10"	3/4" Trasparente	Container 10"	3/4" Transparent
LCT2011G	Contenitore 10"	1/4" Trasparente con ghiera	Container 10"	1/4" Transparent with wheel
LCT2013	Contenitore 9"	3/4" Trasparente con ghiera	Container 9"	3/4" Transparent with wheel
LCT2015	Contenitore 20"	3/4" Blu	Container 20"	3/4" Blue
LCT2017	Contenitore 10"	3/4" Azzurro trasparente (imballo singolo)	Container 10"	3/4" Transparent blue (single pack)



LCT2016



LCT2002



LCT2011




LCT2015





Descrizione

Description

LCT4031	Contalitri elettronico - Display LCD - IN/OUT 3/8" Electronic flow monitor - LCD display - IN/OUT 3/8"	
LCT6002	Pressostato di Massima Quick high pressure switch	
LCT6002HQ	Pressostato di Massima, alta qualità, con membrana in acciaio Quick high pressure switch, high quality, with steel membrane	
LCT6002B	Pressostato di Minima Quick low pressure switch	
LCT4033	TDS meter 0-1990PPM TDS meter 0-1990PPM	
LCT4036	Regolatore TDS (inserto rapido 1/4" x 1/4") TDS adjuster (quick fitting 1/4" x 1/4")	
LCT-CV1144-Q	Regolatore TDS attacco rapido (1/4" x 1/4") TDS adjuster quick connector (1/4" x 1/4")	
LCT4037	Regolatore TDS a spillo (inserto rapido) CEU control valve (quick fitting)	
LCT-CV0201W-Q	Valvola shut-off attacco rapido 1/4" Shut-off valve quick connector 1/4"	
LCTFR5030-Q	Regolatore di flusso 300 ml con attacco rapido 1/4" Flow restrictor 300 ml quick connector 1/4"	
LCT4024	Valvola di non ritorno No return valve	
LCT-CU114B-Q	Raccordo scarico concentrato attacco rapido 1/4" Quick drain saddle 1/4"	
LCT4023	Valvola adattatore per allacciamenti 1/2" Adapter valve for 1/2" connection	
LCT4051	Manometro a secco con staffa, attacco posteriore Filled pressure gauge with back clamp	



Innesti rapidi in resina acetale tubo metrico

Caratteristiche

Gli Innesti Rapidi in resina acetale Tierre Group sono prodotti con materiali atossici approvati FDA e sono in possesso delle certificazioni WRAS, NSF 51 & 61.

Sono di facile e veloce assemblaggio grazie al colletto progettato con forma ovale e possono essere connessi e disconnessi ripetutamente.

Progettati principalmente per l'utilizzo con acqua potabile e nell'industria delle bevande, i raccordi possono essere utilizzati anche con aria, gas, vuoto e liquidi compatibili con la tabella "compatibilità chimica" allegata.

Features


Tierre Group push-in fittings are manufactured of non-toxic materials approved by FDA, certified WRAS, NSF 51 & 61. They are quick and convenient to assemble thanks to the unique oval collet design and all the connections can be assembled and disassembled repeatedly.

Widely used in water purification, food, beverage, they can be used also with air, gases, vacuum and liquids according to the attached chemical compatibility table.

LEGENDA CODICE - MODEL DESIGNATION

A		FAB	06		06	C	M			
Codice Materiale Material		Codice Prodotto Model item	Diametro Tubo / Codolo O.D. Tube diameter / Stem O.D.		Filetto Thread size	Tipo di estremità interna filetto Inside type thread	Codice serie metrica Metric size code			
A	Resina Acetalica Acetal copolymer		Code	Size	Conico BSPT BSPT thread		F	Piatta Flat	Colore	nero
			04	4 mm	02	R 1/8"	C	Conica Cone	Colour	black
			05	5 mm	04	R 1/4"				
			06	6 mm	06	R 3/8"	V	V Type		
			08	8 mm	07	R 1/2"				
			10	10 mm	08	R 5/4"				
			12	12 mm	09	R 3/4"				
			15	15 mm	11	R 1"				
			16	16 mm	Cilindrico BSPP BSPP thread					
			18	18 mm	02	G 1/8"				
	22	22 mm	04	G 1/4"						
	28	28 mm	06	G 3/8"						
			07	G 1/2"						
			08	G 5/8"						
			09	G 3/4"						

SEZIONE INTERNA - CONSTRUCTION

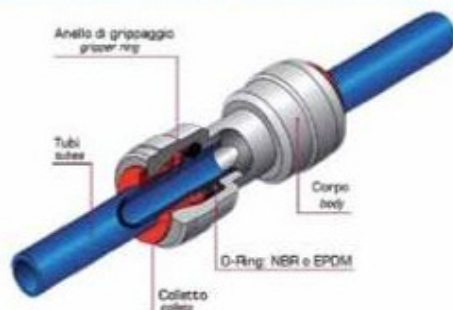

TIPI DI FILETTO - THREAD TYPE

BSPT: Filetto Conico (British Standard Pipe Taper Thread)

BSPP: Filetto Cilindrico (British Standard Pipe Parallel Thread)

UN: Unified National Thread

UNF: Unified National Fine Thread

UNS: Unified National Special Thread

Rivolgersi al Servizio Clienti Tierre Group per informazioni più dettagliate riguardo alle varie tipologie di filetti

Ask to Tierre Group Customer Service for more detailed information about the different types of threads

ACQUISSIMA

VECONI22INW

Innesti rapidi in resina acetlica tubo metrico

Acetal resin metric size push-in fittings



Descrizione

Description

AFA0604M	Diritto F Conico BSPT F Adapter BSPT	Tubo: 6 mm Tube: 6 mm	Filetto: 1/4" Thread: 1/4"
AFA0804M	Diritto F Conico BSPT F Adapter BSPT	Tubo: 8 mm Tube: 8 mm	Filetto: 1/4" Thread: 1/4"
ATEU0606M	Gomito Codolo Tube Elbow Union	Tubo: 6 mm Tube: 6 mm	Codolo: 6 mm Tang: 6 mm
ATEU0806M	Gomito Codolo Tube Elbow Union	Tubo: 8 mm Tube: 8 mm	Codolo: 6 mm Tang: 6 mm
ATEU0808M	Gomito Codolo Tube Elbow Union	Tubo: 8 mm Tube: 8 mm	Codolo: 8 mm Tang: 8 mm
ATWD0606M	Intermedio a Y Wo Way Divider	Tubo IN: 6 mm Tube IN: 6 mm	Tubo OUT: 6 mm Tube OUT: 6 mm
ATWD0808M	Intermedio a Y Wo Way Divider	Tubo IN: 8 mm Tube IN: 8 mm	Tubo OUT: 8 mm Tube OUT: 8 mm
ARD0406M	Riduzione Reducer	Tubo: 4 mm Tube: 4 mm	Codolo: 6 mm Tang: 6 mm
ARD0408M	Riduzione Reducer	Tubo: 4 mm Tube: 4 mm	Codolo: 8 mm Tang: 8 mm
ARD0608M	Riduzione Reducer	Tubo: 6 mm Tube: 6 mm	Codolo: 8 mm Tang: 8 mm



ACQUISSIMA

VECONIZIWA

Innesti rapidi in resina acetalica tubo metrico

Acetal resin metric size push-in fittings



Descrizione

Description

AMC0604M	Diritto M Conico BSPT M Connector BSPT Thread	Tubo: 6 mm Tube: 6 mm	Filetto: 1/4" Thread: 1/4"
AMC0606M	Diritto M Conico BSPT M Connector BSPT Thread	Tubo: 6 mm Tube: 6mm	Filetto: 3/8" Thread: 3/8"
AMC0804M	Diritto M Conico BSPT M Connector BSPT Thread	Tubo: 8 mm Tube: 8 mm	Filetto: 1/4" Thread: 1/4"
AMC0806M	Diritto M Conico BSPT M Connector BSPT Thread	Tubo: 8 mm Tube: 8 mm	Filetto: 3/8" Thread: 3/8"
AMCB0604M	Diritto M Cilindrico BSPP M Connector BSPP Thread	Tubo: 6 mm Tube: 6mm	Filetto: 1/4" Thread: 1/4"
AMCB0804M	Diritto M Cilindrico BSPP M Connector BSPP Thread	Tubo: 8 mm Tube: 8 mm	Filetto: 1/4" Thread: 1/4"
AMCB0806M	Diritto M Cilindrico BSPP M Connector BSPP Thread	Tubo: 8 mm Tube: 8 mm	Filetto: 3/8" Thread: 3/8"
AUC0604M	Intermedio Dritto Union Connector	Tubo: 6 mm Tube: 6 mm	Tubo: 4 mm Tube: 4 mm
AUC0806M	Intermedio Dritto Union Connector	Tubo: 8 mm Tube: 8 mm	Tubo: 6 mm Tube: 6 mm
AEU0606M	Intermedio a Gomito Union Elbow	Tubo: 6 mm Tube: 6 mm	Tubo: 6 mm Tube: 6 mm
AEU0806M	Intermedio a Gomito Union Elbow	Tubo: 8 mm Tube: 8 mm	Tubo: 6 mm Tube: 6 mm
AEU0808M	Intermedio a Gomito Union Elbow	Tubo: 8 mm Tube: 8 mm	Tubo: 8 mm Tube: 8 mm





Descrizione

Description

AME0602M	Gomito M Conico BSPT Male Elbow BSPT	Tubo: 6 mm Tube: 6 mm	Filetto: 1/8" Thread: 1/4"
AME0604M	Gomito M Conico BSPT Male Elbow BSPT	Tubo: 6 mm Tube: 6 mm	Filetto: 1/4" Thread: 1/4"
AME0606M	DGomito M Conico BSPT Connector BSPT Thread	Tubo: 6 mm Tube: 8 mm	Filetto: 3/8" Thread: 1/4"
AME0804M	Gomito M Conico BSPT Male Elbow BSPT	Tubo: 8 mm Tube: 8 mm	Filetto: 1/4" Thread: 1/4"
AME0806M	Gomito M Conico BSPT Male Elbow BSPT	Tubo: 8 mm Tube: 8 mm	Filetto: 3/8" Thread: 3/8"
LCTVM0606	Rubinetto con valvola a spillo Tap with valve	Tubo: 6 mm Tube: 6 mm	Tubo: 6 mm Tube: 6 mm
ASA0604M	Adattatore Conico BSPT Stem adapter BSPT	Codolo: 6 mm Tang: 6 mm	Filetto: 1/4" Thread: 1/4"
ASA0804M	Adattatore Conico BSPT Stem adapter BSPT	Codolo: 8 mm Tang: 8 mm	Filetto: 1/4" Thread: 1/4"
ASA0806M	Adattatore Conico BSPT Stem adapter BSPT	Codolo: 8 mm Tang: 8 mm	Filetto: 3/8" Thread: 3/8"
ASAB0604M	Adattatore Cilindrico BSPP Stem adapter BSPP	Tubo: 6 mm Tube: 6 mm	Filetto: 1/4" Thread: 1/4"
ASAB0804M	Adattatore Cilindrico BSPP Stem adapter BSPP	Tubo: 8 mm Tube: 8 mm	Filetto: 1/4" Thread: 1/4"
ASAB0806M	Adattatore Cilindrico BSPP Stem adapter BSPP	Tubo: 8 mm Tube: 8 mm	Filetto: 3/8" Thread: 3/8"
ATU060606M	Intermedio a T Union T	Tubo: 6 mm Tube: 6 mm	Tubo: 6 mm Tube: 6 mm
ATU080808M	Intermedio a T Union T	Tubo: 8 mm Tube: 8 mm	Tubo: 8 mm Tube: 8 mm
AFAB0809FM	Adattatore F Cilindrico BSPP F Adapter BSPP	Tubo: 8 mm Tube: 8 mm	Filetto: G3/4" Thread: G3/4"
ABU0606M	Passaparete Bulkhead	Tubo: 6 mm Tube: 6 mm	Filetto: M16 x P1 Thread: M16 x P1
ABU0808M	Passaparete Bulkhead	Tubo: 8 mm Tube: 8 mm	Filetto: M20 x P1,5 Thread: M20 x P1,5

